



タイヤチェンジャー

WING *iR24*

SPECIFICATIONS (仕様)

形 式		WING iR24GT	WING iR24MGT
寸 法 (H × W × D m m)		W1340 x D1813 x H2030	
重 量		350kg	
使 用 空 気 圧		1MPa (10kg/cm ²)	
対 応	インサイドロック	24 インチ仕様 (14" ~ 26")	22 インチ仕様 (12" ~ 24")
リ ム 径	アウトサイドロック	24 インチ仕様 (12" ~ 24")	22 インチ仕様 (10" ~ 22")
回 転 ス ピ ー ド		2 スピード	1 スピード
適 応 リ ム 幅		13"	
最 大 タ イ ヤ 外 径		1100mm	
モ ー タ ー		3 相 200V/1.1kW	3 相 200V/0.75kW
イ ン フ レ ー タ ー		標準搭載 (24 インチ仕様: 14" ~ / 22 インチ仕様: 12" ~) オプションで取付可	
HELPER-R/HELPER-L/HP3			

※対応リム径は 24 インチ仕様と 22 インチ仕様と併記されています。


※タイヤホイールのサイズ形状によってはこの範囲でも作業できないことがあります。

※当仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

ACCESSORIES (standard / option)

 タイヤスムースプロ (OP) P2711	 リバースプロテクター (標準) 3001468TD	 ボトムプロテクター (標準) B320003TD	 インナープロテクター (標準) 3001468TD	 リムプロテクター (OP) 3006990TD	 スペシャルコア(OP) 400~700 3040730J
 タイヤレバーカバー (OP) 3002798	 インサイドロックプロテクター (OP) 3001468TD	 MCアダプター (OP) 9235081	 ビードブレーカーカバー (OP) 3014001TD	 スペシャルコア(OP) 600~900 3040730K	

DEMENSIONS (寸法図)

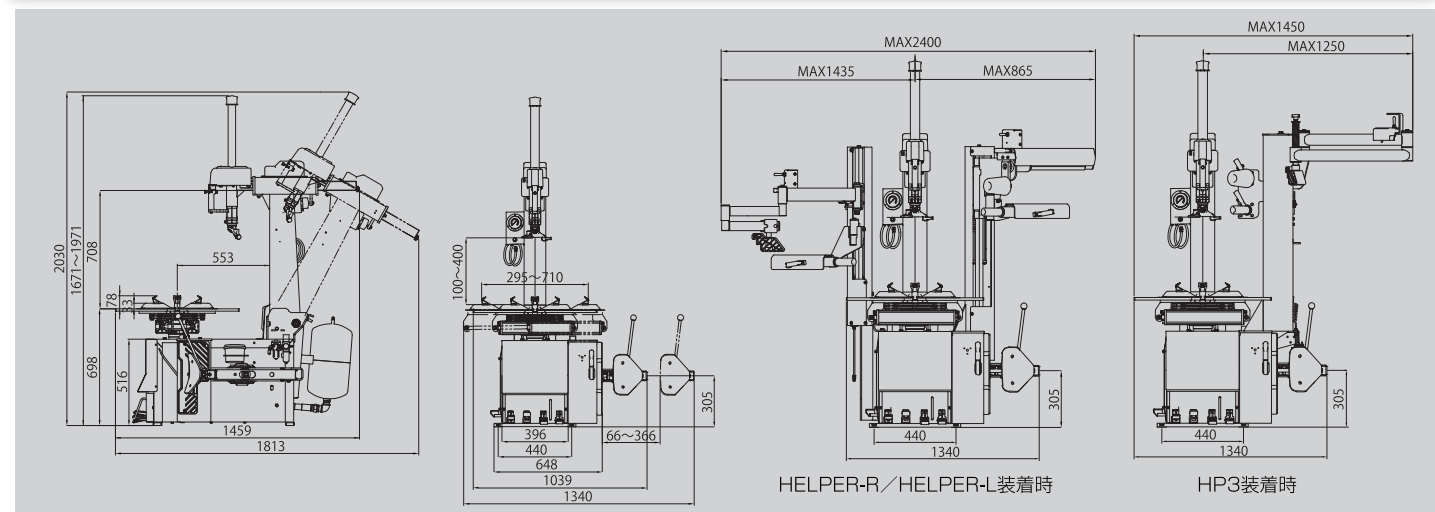

EIWA トレーニング・モデルピットシステム

EIWA EQUIPMENT & TRAINING CENTER

理想のピットづくりから、サービスマンのトレーニングまで、足廻りサービスのハードとソフトをトータルシステムでお応えします。

もっと新しく・もっと自由に……

株式会社 **エイワ**

本社 / 兵庫県西宮市山口町金仙寺 2-1-1 〒651-1422 TEL078 (904) 1881 (代) FAX078 (903) 2076
札幌支店 / TEL011 (781) 1199 FAX011 (781) 1159 高松事務所 / TEL087 (875) 2480 FAX087 (875) 2481
仙台支店 / TEL022 (352) 7077 FAX022 (352) 7088 岡山支店 / TEL086 (226) 1121 FAX086 (226) 1171
埼玉支店 / TEL048 (949) 0098 FAX048 (949) 0099 広島支店 / TEL082 (832) 6099 FAX082 (832) 6399
東京支店 / TEL045 (593) 0959 FAX045 (593) 0929 福岡支店 / TEL092 (504) 0818 FAX092 (504) 0898
名古屋支店 / TEL052 (891) 7771 FAX052 (891) 7773
大阪支店 / TEL06 (6787) 6271 FAX06 (6787) 3099 <https://circuit-eiwa.co.jp>

ご見学のお申し込みは上記の各支店にお申し込みください。
トレーニングセンター: 兵庫県西宮市山口町金仙寺 2-1-1
TEL 078(904)1881 FAX078(903)2076



web site

お問合せは



タイヤチェンジャー

WING *iR24*標準は12"~24"の設定
レンズは出荷時のご選択

HELPER-R/HELPER-L装着モデル

タイヤチェンジャー **WING iR 24**

トリプルロックシステムと ダブルフランジシステム採用の 24インチモデル

- リム径24インチ、22インチを選択可能
(出荷時のご選択)
- 2スピード回転による高い作業性
(GTモデル)
- 防爆仕様をラインアップ
(MGTモデル)

1. 支柱トリプルロック採用
2. 高剛性支柱&高剛性ボディ採用
3. 12"~24"(10"~22")まで
ワンストロークチャッキングを実現
4. ダブルフランジシステム採用
5. 回転2スピード(防爆仕様は1スピード)
6. HELPER-R/L HP3搭載可能
7. QXレバーレスシステム搭載可能

4サポートモデル

スピーディな
取り回しを実現



オプション品：HELPER-R/HELPER-L装着モデル





5サポートモデル


第3のアームで
押さえ込み効果がUP

オプション品：HELPER-L/HP3装着モデル

動画配信中

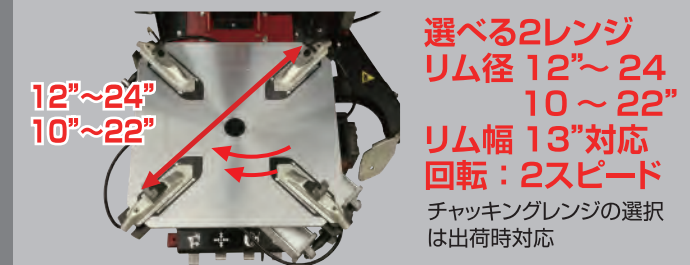

高い剛性を発揮する
トリプルロック

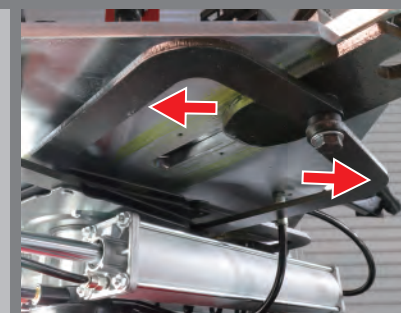

ダブルフランジシステム
スムーズで安定したチャッキングを実現

QXレバーレスシステム(オプション)

ロープロ、大口径など難易度の高いビード起こし作業が
ワンタッチで行えます。



QXクイック交換キット



サポート装置動画

オプション品

HELPER-R/HELPER-L

フルサポートモデル

ランフラットタイヤ作業に最適



2サポート

2サポート



レバー掛け補助



レバーを抜いても
タイヤが落ちません



リムチャック補助



下側ビード持ち上げ




プレスヘッドが1回転

ALL IN ONE HP3

省スペースモデル



3サポート



レバー掛け補助



レバーを抜いても
タイヤが落ちません



リムチャック補助



下側ビード持ち上げ



プレスヘッドが1回転


レバーレスシステムとMDヘッドの交換をすることなくレバーレス作業と専用タイヤレバーを使った作業が可能です。MDヘッドとワンタッチで交換も可能です。(専用タイヤレバーはOPです。)

レバーレス作業用のQXと、タイヤレバー作業用のMDヘッドをワンタッチで脱着できます
※クイック交換キットを使用。

QX PLUS (プラス)



タイヤレバーモード



レバーレスモード



GH ツールが入り込み、めくり上げる！

※組み込み作業時のビード押さえにも有効です。